PPlevelDUO

profilpas®
you build we profile

S pevnou nebo naklápěcí hlavou, v okamžiku.
Zmiana głowicy z nieruchomej na przechylną w jednej chwili.

S novými podložkami pro vyvýšené podlahy PP Level Duo od Profilpas můžete zvolit mezi pevnou nebo naklápěcí hlavou přímo během kladení podlahy.

Volbu lze provést zcela snadno **díky speciálnímu kroužku Perfect Ring**. Při jeho vložení mezi hlavu a šroub se podložka změní na pevnou. Naopak, pokud je potřeba kompenzovat sklon povrchu až do 6 %, stačí nevkládat kroužek, čímž vznikne naklápěcí systém.

Kromě zjednodušení práce během pokládky nahradí PP Level Duo také potřebu dvou skladových zásob podložek s pevnou hlavou a naklápěcí hlavou.

Dzięki nowym wspornikom podłogowym PP Level Duo firmy Profilpas można wybierać między głowicą stałą a przechylną bezpośrednio podczas instalacji.

Wyboru tego można łatwo wykonać **dzięki specjalnemu pierścieniowi konwertującemu Perfect Ring**. Po włożeniu go między głowicę i śrubę wspornik ulega unieruchomieniu. Jeśli zaistnieje potrzeba skompensowania nachylenia powierzchni do 6%, wystarczy nie instalować pierścienia w celu uzyskania systemu przechylnego.

Oprócz uproszczenia pracy podczas instalacji PP Level Duo zastępuje podwójny zapas wsporników z głowicą stałą i przechylną.

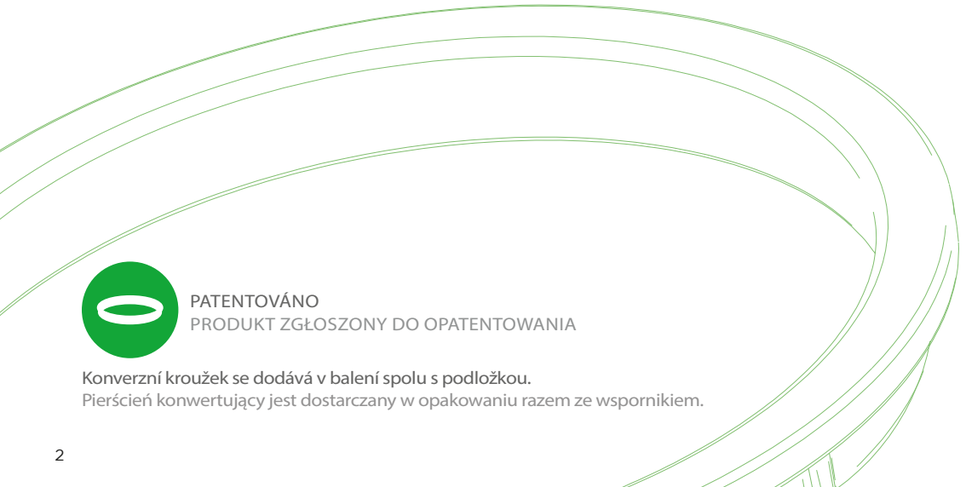

PATENTOVÁNO
PRODUKT ZGŁOSZONY DO OPATENTOWANIA

Konverzní kroužek se dodává v balení spolu s podložkou.
Pierścień konwertujący jest dostarczany w opakowaniu razem ze wspornikiem.

Po vložení konverzního kroužku **Perfect Ring** je podložka pevná.
Z zainstalowanym pierścieniem **Perfect Ring** wspornik jest nieruchomy.

Když je **Perfect Ring** vyjmutý, je podložka naklápěcí.
Po wyjęciu pierścienia **Perfect Ring** wspornik staje się przechylny.

rychlost pokládání szybkość kładzenia
Pouze 5 sekund na sestavení podložky.
Montaż wspornika zajmuje jedynie 5 sekund.

nastavení výšky shora regulacja wysokości od góry
Nastavení výšky shora pomocí nastavovacího klíče.
Regulacja wysokości od góry za pomocą specjalnego klucza.

široká škála szeroki zakres
Nastavitelné podložky se širokou škálou dostupných výšek,
bez nutnosti přidávat prodlužovací nástavec.
Regulowane wsporniki z szerokim zakresem dostępnych wysokości,
bez konieczności dodawania przedłużeń.

ochrana proti vodě ochrona uszczelnienia
Plná a tupá základna zabraňuje poškození spodního pláště vystaveného zatížení.
Pełna podstawa ze ściętymi krawędziami zapobiega przecięciom leżącej pod nią warstwy uszczelniającej.

zvuková izolace izolacja akustyczna
Zvukově izolační pryž integrovaná přímo do hlavy.
Guma tłumiąca hałas wbudowana bezpośrednio w głowicę.

bez zachycování vody skuteczny drenaż
Systém drenážních otvorů a kanálků zabraňuje
zachycování vody v jakékoli části podložky.
System otworów drenażowych i kanalizacji
zapobiega zatrzymywaniu wody w częściach wspornika.

plná nosná základna pełna podstawa
Plná nosná základna 340 cm² pro lepší rozložení hmotnosti.
Pełna podstawa 340 cm² dla lepszego rozkładu obciążenia.

milimetrové nastavení regulacja zgodnie z podziałką milimetrową
Nastavení sklonu po milimetrech pro zajištění dokonalé rovnosti.
Regulacja nachylenia z podziałka milimetrową, aby zagwarantować doskonałą płaskość.

spáry 2 a 4 mm fugi 2 i 4 mm
Předřezané klínky 2 a 4 mm pro snadné vyjmutí.
Wstępnie wycięte łopatki 2 i 4 mm ułatwiają zdejmowanie.

ekologický ekologia
Celá podložka je vyrobena z recyklovatelného plastového materiálu.
Wsporniki są wyprodukowane w całości z tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.

Integrovaná protihluková pryžová hlava
Głowica z gumą tłumiącą hałas

Předřezané klínky pro spoje 2 a 4 mm
Wstępnie wycięte łopatki do fug
o rozmiarach 2 i 4 mm

Konverzní kroužek Perfect Ring
Pierścień konwertujący Perfect Ring

Uložení pro Perfect Ring
Gniazdo na pierścień Perfect Ring

Šroub
Śruba

Opěrná základna
Podstawa

Otvory a kanály pro odtok vody
Otwory i kanały spustowe wody

Pět podložek pro všechny výšky.
Pięć wsporników obsługujących dowolne wysokości.

PP Level Duo 25/37

min 25
max. 37
mezera 12 mm

min. 25
maks. 37
odstęp 12 mm

PP Level Duo 37/61

min 37
max. 61
mezera 24 mm

min. 37
maks. 61
odstęp 24 mm

PP Level Duo 60/105

min 60
max. 105
mezera 45 mm

min. 60
maks. 105
odstęp 45 mm

PP Level Duo 94/169

min 94
max. 169
mezera 75 mm

min. 94
maks. 169
odstęp 75 mm

PP Level Duo 150/280

min 150
max. 280
mezera 130 mm

min. 150
maks. 280
odstęp 130 mm

PP Level Duo 239/320

min 239
max. 320
mezera 81 mm
1 prodlužovací nástavec (80mm)

min. 239
maks. 320
odstęp 81 mm
1 przedłużenie (80 mm)

Pro větší výšky stačí přidat jedno nebo více prodlužovací nástavec P1/80.
W celu uzyskania większych wysokości wystarczy dodać jedno lub więcej przedłużeń P1/80.

výhody pro dokonalé pokládání podlah
plus dla idealnego kładzenia podłóg

rychlost pokládání
szybkość kładzenia

snadná montáž
łatwość montażu

pro výšky od 25 do 280 mm nejsou zapotřebí prodlužovací nástavec
brak konieczności stosowania przedłużeń dla wysokości od 25 do 280 mm

Systémy pokládky s dvojitého nosníku.
Systemy instalacyjne z podwójną listwą.

Systém s hliníkovými nosníky je ideálním řešením pro pokládku jednoformátových a víceformátových keramických desek. Díky tomuto systému bude pokládka desek vždy přesná, zaručující zároveň velkou stabilitu a neuvěřitelnou odolnost.

System z listwami aluminiowymi to idealne rozwiązanie w zakresie kładzenia paneli ceramicznych jedno i wieloformatowych. Dzięki temu systemowi układanie paneli jest zawsze precyzyjne, gwarantując jednocześnie dużą stabilność i wysoką odporność.

Systém s nosníky Profilpas je tvořen dvěma nosníky z přírodního hliníku, které se montují na zacvaknutí na příslušnou hlavu a vytvářejí kolejnici pro umístění rozpěrky. Rozpěrka díky odnímatelným klínkům umožňuje udržovat desky ve správné poloze a vytvářet spáru 4 mm.

System z listwami Profilpas obejmuje dwie listwy aluminiowe w kolorze naturalnym, zatrzaskiwane na specjalnej głowicy, co powoduje utworzenie szyny, na której instalowany jest element dystansowy. Element dystansowy, dzięki zdejmowanym łopatkom, podtrzymuje panele we właściwym położeniu, tworząc fugę o szerokości 4 mm.

Aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi deskami a hliníkovými nosníky, je možné na celou délku nosníků nebo pouze na některých místech připevnit pryžovou protihlukovou lepicí pásku. Tento systém umožňuje kladení keramických desek a mramorových dlaždic.

Aby uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy panelami a aluminiowymi listwami, można zastosować taśmę samoprzylepną z gumy tłumiącej hałas na całej długości paneli lub jedynie w kilku punktach. System ten umożliwia montaż paneli ceramicznych i płytek marmurowych.

PATENTOVÁNO
PRODUKT ZGŁOSZONY DO OPATENTOWANIA

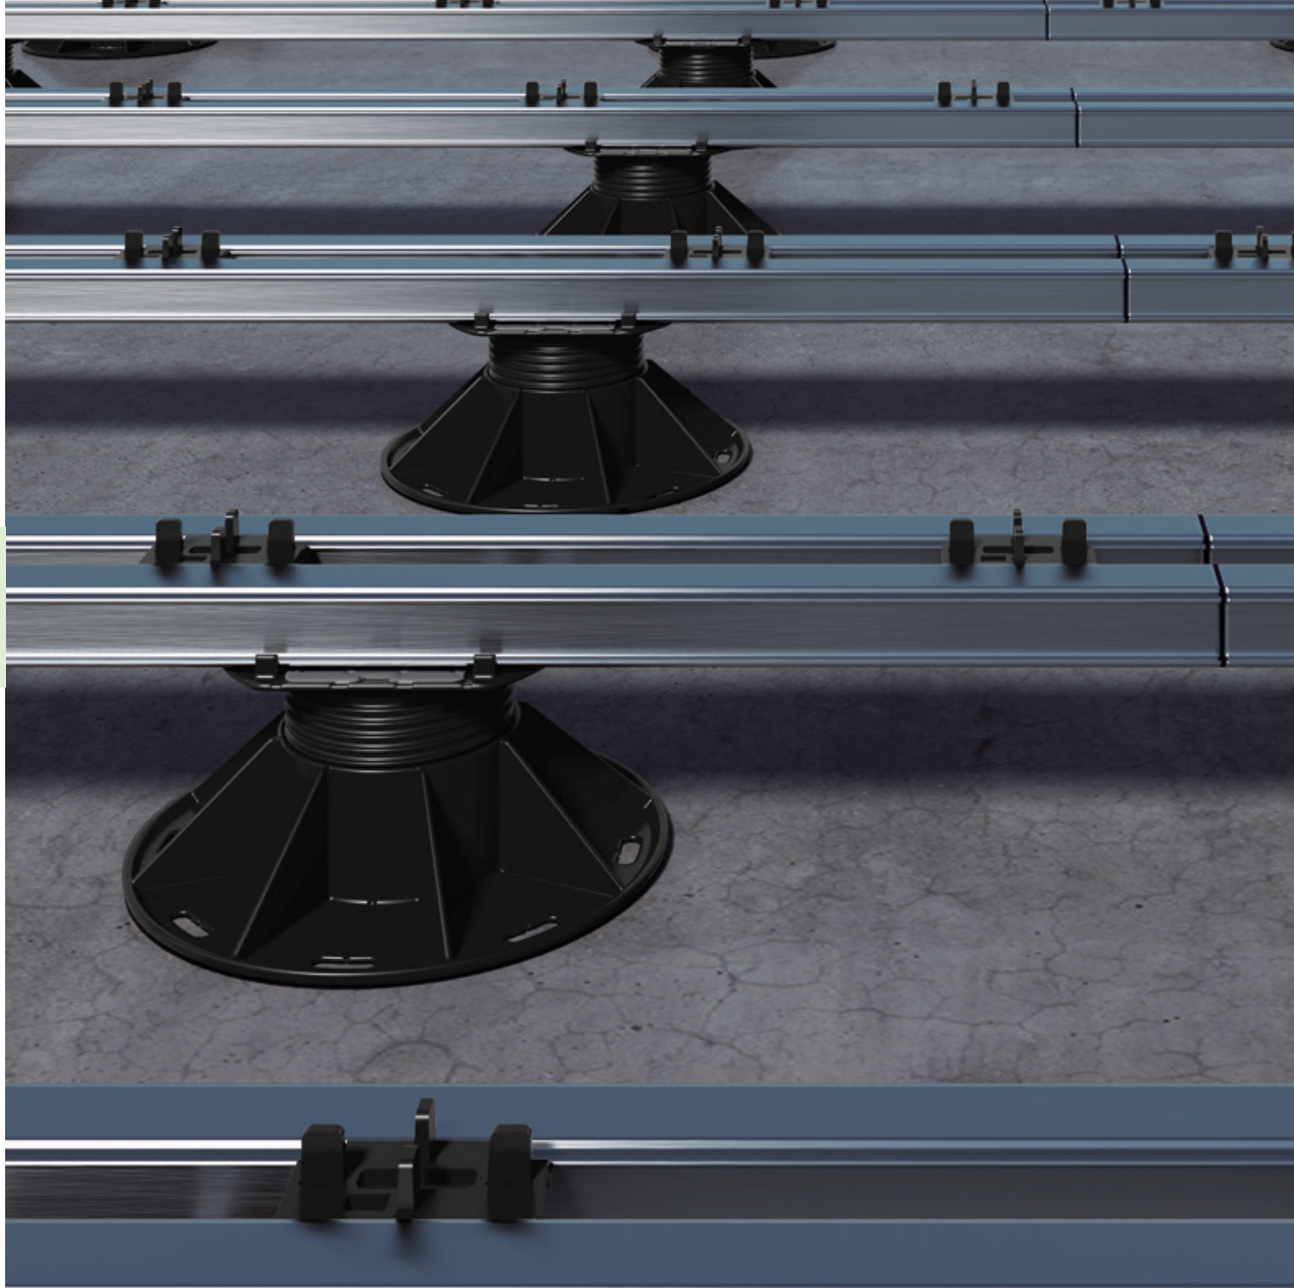

systém dvojitého nosníku není ze spáry vidět.
systém z podwójną listwą nie jest widoczny przez fugę.

dvojitý nosník zabraňuje zachycování vody a hromadění prachu a nečistot.
podwójna listwa uniemożliwia gromadzenie się wody, kurzu bądź zanieczyszczeń.

díky prostoru mezi dvěma nosníky lze nastavit výšku podložky pomocí příslušného klíče.
dzięki przestrzeni między dwiema listwami możliwe jest dostosowanie wysokości wspornika za pomocą specjalnego klucza.

PP Level Duo s hlavou pro rošty.
PP Level Duo z głowicą do odeskowania.

Speciální hlava vhodná pro jakýkoli typ podlahového nosníku pro podlahy rošty. Použitelná s jakoukoli základnou řady PP Level Duo podle požadované výšky, díky převodníku Perfect Ring ji lze používat v režimu pevné nebo naklápěcí hlavy.

Specjalna głowica odpowiednia dla każdego rodzaju listew do odeskowania. Kompatybilna z dowolną podstawą z gamy PP Level Duo zgodnie z żądaną wysokością, może być używana w trybie głowicy nieruchomej lub przechylnej dzięki pierścieniowi konwertującemu Perfect Ring.

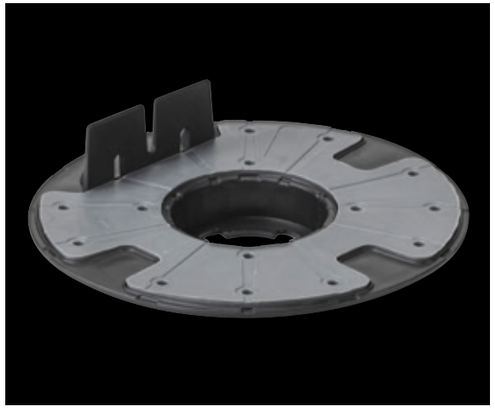

Příslušenství pro pokládku.
Akcesoria instalacyjne.

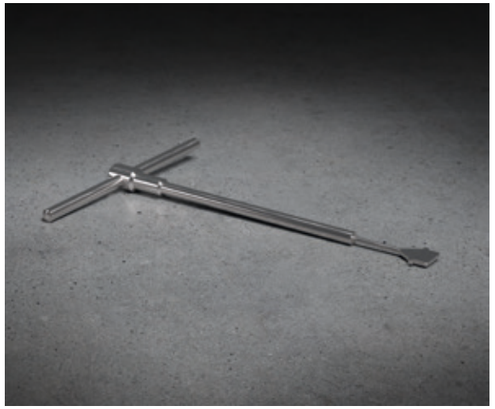

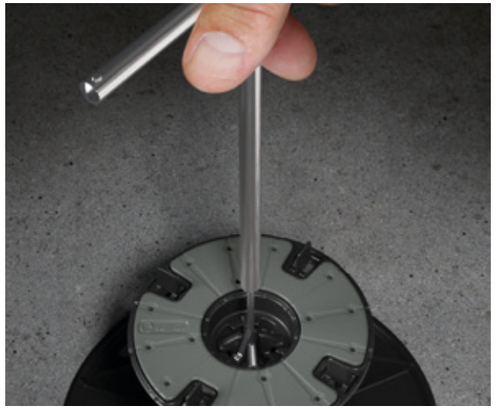

Seřizovací klíč
Klucz regulacyjny

Výšku všech podložek PP Level Duo lze nastavit shora díky seřizovacímu klíči, který umožňuje jak korigovat nepatrné nedokonalosti, tak kompenzovat velké sklony, přičemž výsledek je vždy přesný na milimetr.

Wszystkie wsporniki PP Level Duo oferują regulowaną wysokość dzięki kluczowi umożliwiającemu regulację od góry. Klucz ten pozwala na korygowanie drobnych niedoskonałości oraz na kompensację dużych nachyleń, gwarantując idealny rezultat co do milimetra.

obvodová svorka
Klips obwodowy



rohová svorka
Klips kątowy

svorka na zeď
Klips ścienny

Ocelová spona
Klips stalowy

Kompletní systém pro realizaci dokonalých schodů a svislých lišt u venkovních vyvýšených podlah. PCC/01 a PCC/02 jsou dvě spony, které se aplikují na hlavu a na základnu obvodových a úhlových podložek: mezi dvěma sponami se musí položit výplňová dlaždice tak, aby tvořila esteticky dokonalý schod. Podobného výsledku se dosahuje také pomocí spony PCC/03 pro distanční obklady svislých stěn, aby se vždy udržovala stejná vzdálenost mezi dlaždicí a stěnou.

Kompletny system do tworzenia idealnych stopni i pionowych ograniczników w podniesionych podłogach zewnętrznych. PCC/01 i PCC/02 to dwa klipsy do nakładania na głowicę i podstawę wsporników obwodowych i kątowych: pomiędzy dwoma klipsami umieszczana jest płytka wypełniająca tworząca stopień idealny estetycznie. Wynik ten uzyskuje się również przy użyciu klipsa PCC/03 do układania przy ścianach pionowych, aby zawsze zachować tę samą odległość między płytką a ścianą.

Proč zvolit vyvýšenou podlahu?
Jakie korzyści płyną z wyboru posadzki podniesionej?

RYCHLOST POKLÁDÁNÍ
Rychlost podkládání s následnou ekonomickou a časovou úsporou.
SZYBKOŚĆ KŁADZENIA
Szybkość instalacji z oszczędnością kosztów i czasu.

TEPELNÁ IZOLACE
Dutina mezi podlahou a hydroizolační vrstvou podporuje cirkulaci vzduchu pro její delší životnost.
IZOLACJA TERMICZNA
Przestrzeń między podłogą a warstwą hydroizolacyjną sprzyja recyrkulacji powietrza i wspomaga trwałość warstwy.

ODTOK VODY
Spáry mezi dlaždicemi umožňují rychlý a přirozený odtok vody.
DRENAŻ WODY
Fugi pomiędzy płytkami umożliwiają szybki i naturalny drenaż wody.

HOSPODÁRNOST
Žádné demolice v případě restrukturalizace a žádné náklady na realizaci potěru.
EKONOMIA
Brak konieczności wyburzania w przypadku remontu i brak kosztów realizacji jastrychu.

ODLEHČENÍ PODLAHY
Ve srovnání s tradičními lepenými podlahami díky odstranění betonového potěru.
LEKKOŚĆ POSADZKI
W porównaniu do tradycyjnych podłóg klejonych, dzięki wyeliminowaniu wylewki betonowej.

Vynikající schopnost podlahy absorbovat rozpínání a strukturální pohyby díky desolidarizační funkci podložek.
Doskonała zdolność posadzki do pochłaniania dylatacji i ruchów strukturalnych dzięki rozdzielającemu systemowi wsporników.

Mezera mezi podlahou a hydroizolační vrstvou umožňuje průchod a snadnou kontrolu potrubí a systémů.
Przestrzeń między podłogą a warstwą hydroizolacyjną umożliwia układanie i łatwą kontrolę rur i instalacji.

Hydroizolaci lze snadno zkontrolovat bez demolice podlahy.
Łatwość sprawdzania hydroizolacji bez konieczności wyburzania podłogi.

Účel použití
Zastosowanie

Terasy.
Okraje bazénů.
Přechody chodce na střechách.
Přechody pro chodce ve střešních zahradách, městských prostorech a zahradách obecně.

Tarasy.
Krawędzie basenów.
Chodniki na dachach.
Chodniki w wiszących ogrodach, przestrzeniach miejskich i w ogrodach pod względem ogólnym.

Kam pokládat
Lokalizacja

Na stávající podlahy bez demolice.
Na jakýkoli typ hydroizolace: živičný plášť, syntetické pláště, tekutý plášť.
Na betonovou desku.
Na stabilizovaný štěrk.

Na uprzednio zainstalowanych posadzkach bez wyburzania.
W przypadku każdego rodzaju hydroizolacji: powłoka bitumiczna, powłoki. syntetyczne, powłoka płynna.
Na płycie betonowej.
Na żwirze stabilizowanym.

Kompatibilní materiály
Kompatybilne materiały

Keramické dlaždice.
Přírodní kámen.
Mramor a žula.
Prefabrikované betonové desky.
Palubky a dřevěná prkna.

Płytki ceramiczne.
Kamień naturalny.
Marmur i granit.
Prefabrykowane płyty betonowe.
Deskowanie i deski tarasowe.

Schémata kladení.
Schematy kładzenia.

Formát | Format 20x120 cm



Formát | Format 30x60 cm



Formát | Format 30x120 cm



Formát | Format 60x90 cm



Formát | Format 60x120 cm



Formát | Format 80x80 cm



Formát | Format 40x40 cm



Formát | Format 40x80 cm



Formát | Format 40x120 cm



Formát | Format 90x90 cm



Formát | Format 20x120 cm
s nosníky | z listwami



Formát | Format 30x120 cm
s nosníky | z listwami



Formát | Format 45x90 cm



Formát | Format 50x50 cm



Formát | Format 60x60 cm



Formát | Format 40X120 cm
s nosníky | z listwami



Formát | Format 40X120 cm
s nosníky | z listwami



PP LEVEL DUO pro spáry 4 mm / *dla fug 4 mm*

klínky h 12 mm / *Łopatki, wys. 12 mm*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
25/37/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 25 a 37 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 25 do 37 mm*	19360	25 kusech /*szt.*
37/61/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 37 a 61 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 37 do 61 mm*	19361	25 kusech /*szt.*
60/105/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 60 a 105 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 60 do 105 mm*	19362	25 kusech /*szt.*
94/169/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 94 a 169 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 94 do 169 mm*	19363	25 kusech /*szt.*
150/280/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 150 a 280 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 150 do 280 mm*	19364	25 kusech /*szt.*
239/320/4	hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 239 a 320 mm *Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 239 do 320 mm*	19365	25 kusech /*szt.*

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*

25/37/4

37/61/4

60/105/4

94/169/4

150/280/4

239/320/4



PP LEVEL DUO systém pro dvojitého nosníku / system do podwójną listwą

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
PPL/TA	hlava pro hliníkové nosníky *Głowica do listew aluminiowych*	19396	25 kusech /*szt.*
PPL/T	hliníkový nosník 2000 mm *Listwa aluminiowa, dł. 2000 mm*	19397	10 kusech /*szt.*
PPL/D4	rozpěrka na spáry 4 mm pro hliníkové nosníky *Element dystansowy do fug 4 mm dla listew aluminiowych*	19398	250 kusech /*szt.*
PPL/GM	protihluková pryž 20x2 mm - role 10 metrů *Guma tłumiąca hałas 20x2 mm – rolka 10 m*	19372	
PPL/GR	spojovací kloub pro nosník *Złącze do listew*	19373	

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*
Hliníkové nosníky se musí instalovat v párech. / *Listwy aluminiowe są instalowane parami.*

PPL/TA

PPL/T



PPL/D4



PPL/GR

HLAVA pro spáry 2 mm / *GŁOWICA do fug 2 mm*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
PPL/T2	hlava pro spáry 2 mm *Głowica do fug 2 mm*	19370	25 kusech /*szt.*

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*

PPL/T2

HLAVA pro spáry 4 mm / *GŁOWICA do fug 4 mm*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
PPL/T4	hlava pro spáry 4 mm *Głowica do fug 4 mm*	19371	25 kusech /*szt.*

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*

PPL/T4

HLAVA pro rošty / *GŁOWICA do deskowania*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
PPL/TD	hlava pro rošty *Głowica do deskowania*	19399	25 kusech /*szt.*

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*

PPL/TD

NASTAVITELNÉ ZÁKLADNY / *REGULOWANE PODSTAWY*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
25/37/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 25 a 37 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 25 do 37 mm*	19390	25 kusech /*szt.*
37/61/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 37 a 61 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 37 do 61 mm*	19391	25 kusech /*szt.*
60/105/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 60 a 105 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 60 do 105 mm*	19392	25 kusech /*szt.*
94/169/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 94 a 169 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 94 do 169 mm*	19393	25 kusech /*szt.*
150/280/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 150 a 280 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 150 do 280 mm*	19394	25 kusech /*szt.*
239/320/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 239 a 320 mm *Głowica + śruba, regulowana wys. od 239 do 320 mm*	19395	25 kusech /*szt.*

nerozbalitelné / *artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym*

25/37/B

37/61/B

60/105/B

94/169/B

150/280/B

239/320/B



PŘÍSLUŠENSTVÍ / *AKCESORIA*

POLOŽKA *ART.*	popis *opis*		balení *opakowanie*
P1/80	prodlužovací nástavec výšce 80 mm *Przedłużenie, wys. 80 mm*	19380	25 kusech /*szt.*
CR/N	seřizovací klíč *Klucz regulacyjny*	19381	25 kusech /*szt.*
PCC/01	obvodová svorka (základna + hlava) *Klips obwodowy (podstawa + głowica)*	19382	30 kusech /*szt.*
PCC/02	rohová svorka (základna + hlava) *Klips kątowy (podstawa + głowica)*	19383	4 kusech /*szt.*
PCC/03	svorka na zeď *Klips ścienny*	19384	4 kusech /*szt.*

CR/N

PCC/01



PCC/02



PCC/03



cod. 00045

profilpas®

you build we profile

www.profilpas.com

CS-PL