BASALT - kobercové čtverce

Vlastnost

Výrobní postup	Všívaný
Typ vlákna	Smyčka
Speciální úprava Kleenaway	Ano
Metoda barvení	Barveno v roztoku
Materiál vlasu	100 % polyamid
	1/10
Podklad	Bitumen
Hmotnost vlákna	ca 550 gr/m²
Výška vlákna	ca 3,5 mm
Celková výška	ca. 6,8 mm
Celková hmotnost	ca 4300 gr/m²
Počet vpichů	ca. 164 000 /m²
Rozměr	50 x 50 cm
Třída hořlavosti	Bfl S1 dle EN13501-1
Elektrostatické vlastnosti	Pochozí test ≤ 2,0 KV
	Odolnost ≤ 10^9
Oblast použití - třída zátěže	EN1307 - 33 - Vysoká komerční
Vhodnost použití - kolečková židle	Třída A dle EN 985: 2001 Test A
Útlum hluku	26dB ISO 140-8
Barevná stálost	
Světlo	≥ 7 dle ISO 105B02
Oděr	≥ 4 dle ISO 105-X12
Odolnost proti bělení	Ano

Údržba

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých čistících prostředků.
Tento koberec musí být prodáván a instalován dle normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod kolečkovou židli.
Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční tolerance a mohou se změnit, zlepší-li se tím vlastnosti produktu.

Vlastnosti vlákna

U koberců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, známé jako "stínování" nebo "vodoznak". Vlákno se v některých oblastech se může překroutit a vyvolávat dojem světlých a tmavých oblastí. Nebyla zjištěna žádná příčina tohoto jevu a není chybou výrobního procesu.
Vyhrazujeme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná odchylka od originálního vzorku.

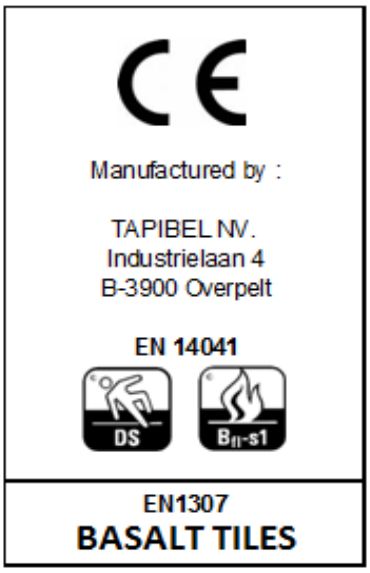

DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1010

ultra-fresh
antimicrobial technology