


## Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 2050mm (80-3/4 inch) šířka: 233mm (9-1/8 inch)
Střed	tloušťka: 10mm (3/8 inch) HDF
Zkosená hrana	podélná fáze + příčná minifáze (2x1.5mm + 2x0.5mm)
Stupeň lesku	super matný (3%)
Povrchová úprava	kartáč
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	850kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost/m <sup>2</sup>	7kg
Spojovací systém	Unifit X
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : Essence, Silk, Dune, Sky, Valley, Mountain Oak <u>Walnuts</u> : Smoked, Frozen, Stardust Walnut

## Složení:

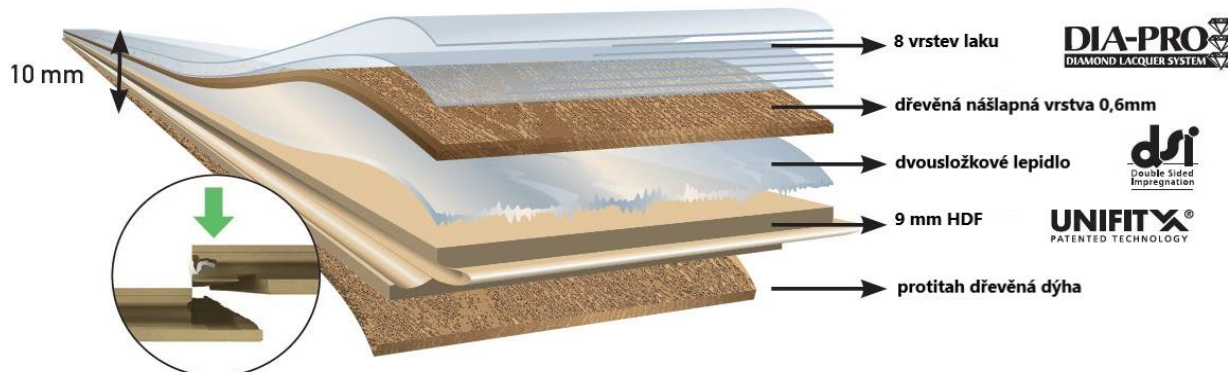

## Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE Certifikace	EN14342:2013
Záruka	rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka komerční použití: záruka 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.073m <sup>2</sup> K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,073m <sup>2</sup> K/W
Tepelná vodivost	0,14W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

## Balení

Balení	5 lamel m <sup>2</sup> 2,388 m <sup>2</sup> (25.7 sq.ft) hmotnost brutto 19,2 kg (42 lbs)
Paleta	44 balení m <sup>2</sup> 105,07 m <sup>2</sup> (1131 sq.ft) hmotnost brutto 861 kg (1898 lbs)

