
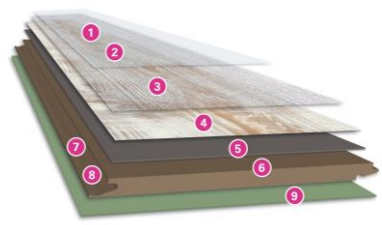











TECHNICKÉ ÚDAJE

wineo 400 Multi-Layer

Trvale elastická vícevrstvá podlaha (Multi-Layer) podle ISO 20326 pro plovoucí pokládku

wineo


	wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer	
Formát	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
Tloušťka výrobku	9 mm	9 mm	9 mm	
Prkna, dlaždice / m² na 1 balík	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²	
Poskytnutí záruky	20 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de			

Klasifikace		Složení výrobku	
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1 Zapečetění povrchu
	Užitková třída 31 EN ISO 10874	Komerční prostory s malým nebo občasným využíváním	2 Povrchová struktura Různá ražení
	Obsah pojiva EN ISO 10582	Typ I	3 Užitková vrstva Tloušťka 0,3 mm
	R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9	4 Dekor Dekorační film
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době kontaktu	5 Základní vrstva
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6	6 Nosná deska Aqua-Protect®
	Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7 Spojení profilů • zaklíknutí LocTec® 
	Tepelný propustný odpor EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	8 Profilové zapečetění
	Redukce kročejového hluku EN ISO 16251-1	~ 14 dB	9 Podložná rohož soundPROTECT (integrovaná)
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		wood XL synchronní ražení Zkosená hrana
Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskkladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203		

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-9
www.profi-cert.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Phthalat frei

factory made coated

Upozornění:

- Podlahové topení: Spolu s vhodným podkladovým materiálem vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty max 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.