

## TECHNICAL INFORMATION

## 2344 GALLERY ANTIQUE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6.6. Antron®
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1350 gr/m <sup>2</sup>
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2525 gr/m <sup>2</sup>
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm / 7.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	8.2 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	276,000 tufts/m <sup>2</sup>
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
rapport	<i>pattern repeat</i>	CEN/TS 14159	4000x2010 mm
warmtedoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6.6. Antron®
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1350 gr/m <sup>2</sup>
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2525 gr/m <sup>2</sup>
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm / 7.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	8.2 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	276,000 tufts/m <sup>2</sup>
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
raccord	<i>Rapport</i>	CEN/TS 14159	4000x2010 mm
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB


### COLOURS

172 Aphrodite

181 Ouranos

185 Etna

### PRODIS RATING AND INFORMATION

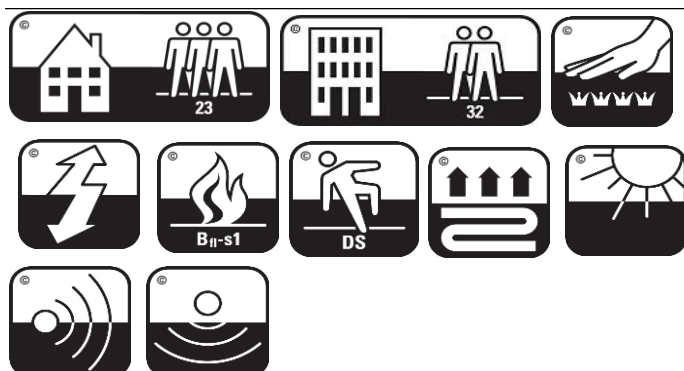

PRODIS: 646BCFOF  
DOP: 1025-126776

antron. 

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhlrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
(HEAD OFFICE)  
NIJVERHEIDSTRAAT 39  
NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
+31 (0)38 385 22 11  
INFO@EDELGROUP.NL  
WWW.EDELGROUP.NL

geproduceerd door / *manufactured by*  
fabriqué par / *hergestellt durch*

**edel** carpets®  
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.