


SECURA 2 MM

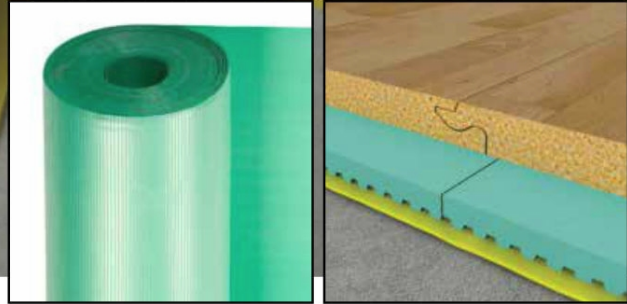

- | | |
|--|--|
| <p>GB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve the acoustic comfort - good level of acoustic insulation in the room • For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load • resistance | <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbessert akustisches Komfort – gute Schalldämmung • Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung |
| <p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улучшает акустический комфорт – хороший уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении • Для помещений со средним уровнем интенсивности движения - хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам | <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawia komfort akustyczny - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu • Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia |

Subfloor Untergrund Основа Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi			
SD	*	R m ² K/W	%	dB	kPa	mm		
0		0,060	13	20	90	1,0		
			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
15,0 m	1,1 m	2,0 mm	45 kg/m ³	XPS	16,5 m ²	66 m ²	264 m ²	5905167748862